

FUSHIMAN

高圧ガス 設備認定品 シリーズ


フシマンの高圧ガス設備認定品は、化学工場、石油プラントなどに
30年以上貢献しています。

▶ 高圧ガス認定範囲の詳細

PHP30型 減圧弁

主な仕様


- 呼び径：25～80
- 流体：ガス
- 一次側圧力：0.3～4MPa
- 二次側圧力：0.1～2.5MPa
- 最高使用温度：80℃
- 弁箱材料：ステンレス鋼
- 接続：フランジ

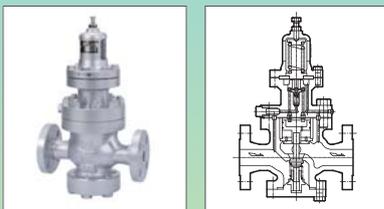

PPD41B型・PPD41B-3型 減圧弁

主な仕様


- 呼び径：15～25
- 流体：ガス
- 一次側圧力：0.7～4MPa(PPD41B型)
0.05～2MPa(PPD41B-3型)
- 二次側圧力：0.6～3MPa(PPD41B型)
0.03～1.6MPa(PPD41B-3型)
- 最高使用温度：80℃
- 弁箱材料：ステンレス鋼
- 接続：フランジ

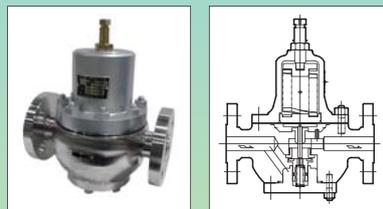

RPF12型・RPN6B型 安全逃し弁

主な仕様

- 呼び径：15～80(RPF12型)
25～100(RPN6B型)
- 流体：ガス
- 設定圧力：0.02～2MPa(RPF12型)
0.05～2MPa(RPN6B型)
- 最高使用温度：200℃
- 弁箱材料：ステンレス鋼
- 接続：フランジ

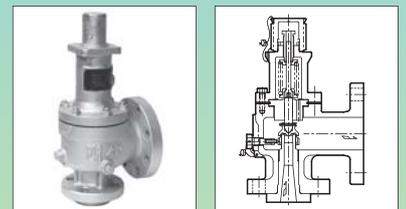

注) 1.写真、構造は実際と多少異なることがあります。
2.上記以外に67R型減圧弁も製作致します。

■このページ内容に関するお問い合わせ先■

フシマン株式会社 営業部
TEL : (03) 5755-7859 / FAX : (03) 5775-7862
MAIL : eigyo@fushiman.co.jp

ISO 9001・ISO 14001 認証取得
フシマン株式会社

東京本社 〒143-0001 東京都大田区東海3-8-2TSKビル4F
TEL (03) 5755-7859(営業代表) FAX (03) 5755-7862
大阪支社 〒577-0801 大阪府東大阪市小阪2-10-14
TEL (06) 4308-8805 FAX (06) 4308-8807
<http://www.fushiman.co.jp/>